



DE **TOP** IN KUNSTSTOF GEVELBEKLEDING



VERWERKT ALS HOUT NOOIT MEER SCHILDEREN

Protex is dé innovatieve gevelbekleding die u een mooie en duurzame keuze biedt voor elke geveltoepassing. Protex heeft de uitstraling van hout en de duurzaamheid van kunststof. Het beste van twee werelden, gecombineerd in één uniek product. Het ziet eruit als hout, het verwerkt als hout. Echter Protex heeft geen schilderonderhoud nodig, alleen schoonmaken volstaat.

Wat maakt Protex zo uniek?

Protex bestaat uit een massieve door- en door-gekleurde kunststof kern. Door deze massieve opbouw kan Protex verwerkt worden zonder afwerkprofielen. Dit bespaart materiaal- en arbeidskosten. Ook visueel is dit aantrekkelijk.

Protex Sense

Protex Sense is de zeer succesvolle serie voorzien van een kleurfolie en heeft een subtiele houtnerfstructuur. Daarbij is de kleurfolie UV bestendig. Protex Sense is standaard uit voorraad leverbaar in 13 kleuren.

Massief bruine kern



Folie met subtiele
houtnerfstructuur

Protex Urban

De matte kunststof toplaag van Protex Urban is voorzien van een nieuw ontwikkelde ingeperste houtnerfstructuur, welke past in de hedendaagse wens van de consument en ontwerpers. Protex Urban is vanuit voorraad leverbaar in vier lichte kleuren.

Massief beige kern




Ingeperste
houtnerfstructuur

Protex Boeidelen

Protex Boeidelen zijn voorzien van dezelfde folie als de Sense geveldelen. De boeidelen zijn uit voorraad verkrijgbaar in 4 kleuren, met bijpassende buitenhoek. De boeidelen sluiten aan op het complete Protex assortiment en andere gevelmaterialen.

Massief
bruine kern

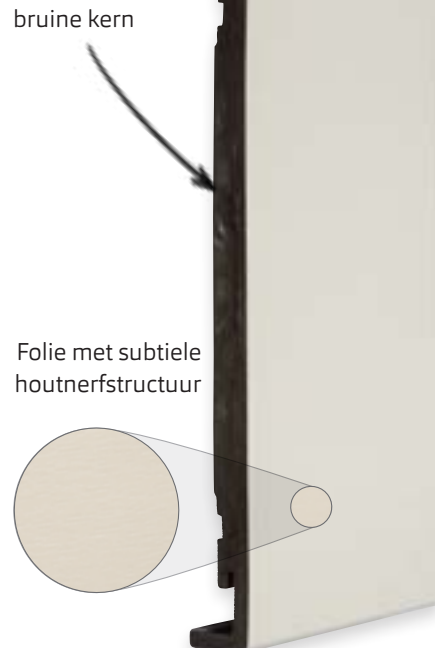

Folie met subtiele
houtnerfstructuur





Protex & toepassingen

- Gevelbekleding en dakranden
- Pui- en kozijn vulling
- Balkonhekken en afscheidingen
- Dakkapellen
- Terrassen
- Bergingen
- Recreatie



Protex & eigenschappen

- Verwerkbaar zonder profielen
- Nooit meer schilderen
- Licht van gewicht
- Look en feel van hout
- Maatvast
- Horizontaal en verticaal toepasbaar
- Snelle en eenvoudige montage
- Volledig recyclebaar
- Tot 10 jaar garantie op kleurbehoud
- 20 jaar garantie op materiaal



Verantwoorde keuze

Als u kiest voor Protex maakt u een verantwoorde keuze. Zo voldoet de productie volledig aan de belangrijkste milieustandaard (ISO 14001). Daarnaast heeft Protex een ongekend lange levensduur en hoeft nooit te worden geschilderd. Tot slot is Protex volledig recyclebaar! Dat maakt Protex tot een verantwoorde keuze.

**‘ PROTEX
IS VOLLEDIG
RECYCLEBAAR! ’**



Protex nader bekeken

Protex is uitgevoerd in een zogenaamd "sponningmodel". Door deze beproefde vormgeving kan Protex zowel horizontaal als verticaal worden gemonteerd. De delen zijn voorzien van een veer en groef en kunnen daardoor onzichtbaar worden bevestigd. Ontsierende en onderhoudsgevoelige schroef- en boorgaten behoren tot het verleden. Protex is massief, door-en-door gekleurd, net als hout. De delen zijn dan ook verwerkbaar als hout; dus simpelweg zagen en bevestigen met schroeven of nagels. Het is niet noodzakelijk om de kopse kanten van Protex af te werken. Indien gewenst zijn er voor de afwerking koppelstukjes beschikbaar. Wie een meer "cleane look" wil, kan de kopse kanten eenvoudig met de kantenlak afwerken – net als hout. Of zelfs onbehandeld laten.

Gewaardeerd door de vakman

Dankzij de massieve opbouw werkt de vakman graag met Protex. Het monteert snel, vertrouwd en eenvoudig en kan geschroefd of genageld worden, net als hout. Hierdoor is het eindresultaat altijd prachtig en dat is de beste garantie voor een tevreden opdrachtgever.

Gewaardeerd door de eigenaar

De eigenaar waardeert Protex omdat het een onderhoudsarme oplossing is voor de (vakantie)woning of project. Het is mooi en stijlvol en hoeft nooit meer te worden geschilderd. Af en toe schoonmaken is voldoende voor een mooie en verzorgde gevel. Protex is makkelijk en heeft een ongekend lange levensduur, kortom de beste keuze voor uw gevel.

**‘ VERWERKBAAR
ZONDER PROFIELEN ’**




Protex bespaart materiaal en arbeidskosten

Omdat Protex massief is, is het niet noodzakelijk om de kopse kanten af te werken met visueel storende afwerkprofielen. Net als hout kan Protex met een open voeg worden verwerkt en daardoor ziet het eruit als een houten gevel.

Niet alleen visueel is dit een voordeel maar ook financieel. Ervaringscijfers tonen aan dat er tot 25% kosten op arbeid en 15% op materiaal bespaard kan worden indien er niet met afwerkprofielen wordt gewerkt en het genageld wordt in plaats van geschroefd.

Protex[®]
e x t e r i o r s i d i n g

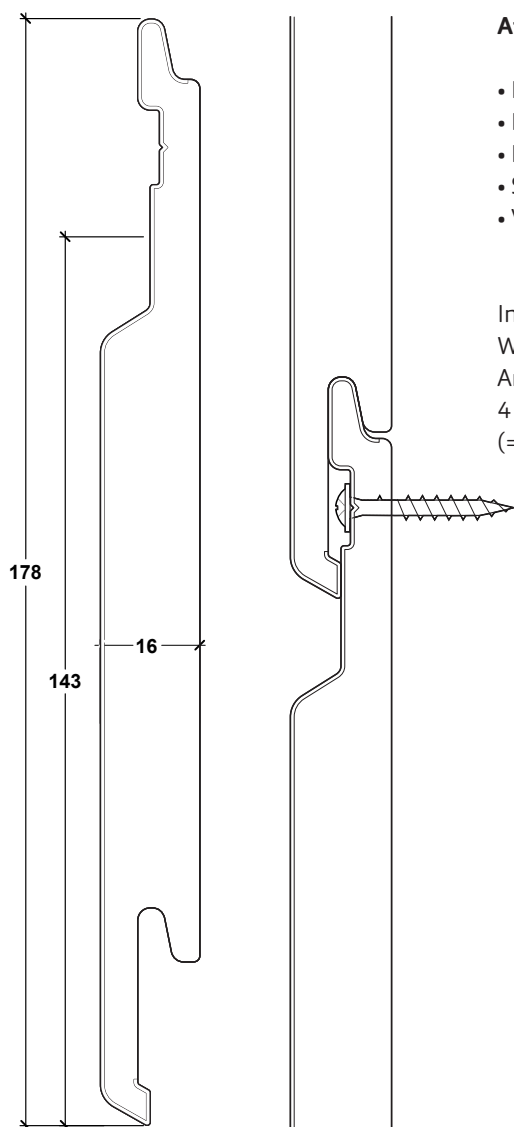

Afmetingen

- Profiel dikte: 16 mm
- Bruto breedte: 178 mm
- Netto breedte: 143 mm
- Standaardlengte: 6 m
- Verpakking: 2 lengtes per pak
1,72 m² per pak

In de Protex Sense uitvoering zijn Wit, Crèmewit, Donkergroen en Antraciet ook verkrijgbaar in 4 meter, 4 lengtes per pak (=2,29 m² per pak).



Garantie op het basismateriaal

Voor de duur van 20 jaar zal het Protex basismateriaal niet kromtrekken, scheuren of splijten, bij inachtneming van de opslag en verwerkingsvoorschriften zoals door Fetim Group bv opgesteld.

Garantie op de toplaag

Voor Protex Sense/Urban gevelpanelen en boeidelen wordt de kleurstabiliteit voor de duur van 10 jaar gegarandeerd, beoordeeld volgens de EN105-A02/3.

De garantie gaat in gerekend vanaf het moment van installatie en is alleen geldig wanneer Protex volgens de op het moment van installatie geldende voorschriften is getransporteerd, opgeslagen, behandeld, geïnstalleerd, afgewerkt en onderhouden. Indien de sponningschroot is voorzien van een beschermfolie, dient deze direct na montage verwijderd te worden en de schroot direct gecontroleerd te worden op eventuele gebreken alvorens de volgende delen te monteren. De complete voorschriften en garantievoorwaarden kunnen worden gedownload op: www.protex-gevelbekleding.nl

Assortiment Protex Sense

Sponning model



Wit RAL 9016

Wit RAL9016	Artikelnr.
Wit RAL9016 2pp	1207828
Wit RAL9016 4pp (4m)	1207958
Buitenhoek Alu/PVC Wit RAL9016	1207929
Koppelprofiel Alu/PVC Wit RAL9016	1207938
Eindprofiel Alu/PVC Wit RAL9016	1207948
Koppeling Wit RAL9016 142mm 10pp	1207861
Kantenlak Wit RAL9016 250ml	1182617
Ventilatieprofiel 30mm	1115607
Ventilatieprofiel 60mm	1118654
Startprofiel	1186952
Schroeven 3x30 mm 100 stuks	1122186
Ringnagel RVS A4 2,7x45mm 200 stuks	1204299



Crèmewit RAL 9001

Crèmewit RAL 9001	Artikelnr.
Crèmewit RAL9001 2pp	1207829
Crèmewit RAL9001 4pp (4m)	1207946
Buitenhoek Alu/PVC Crèmewit RAL9001	1207930
Koppelprofiel Alu/PVC Crèmewit RAL9001	1207939
Eindprofiel Alu/PVC Crèmewit RAL9001	1207949
Koppeling Crèmewit RAL9016 142mm 10pp	1207862
Kantenlak Crèmewit RAL9001 250ml	1182614
Ventilatieprofiel 30mm	1115607
Ventilatieprofiel 60mm	1118654
Startprofiel	1186952
Schroeven 3x30 mm 100 stuks	1122186
Ringnagel RVS A4 2,7x45mm 200 stuks	1204299




Antraciet RAL 7016

Antraciet RAL7016	Artikelnr.
Antraciet RAL7016 2pp	1207830
Antraciet RAL7016 4pp (4m)	1207960
Buitenhoek Alu/PVC Antraciet RAL7016	1207934
Koppelprofiel Alu/PVC Antraciet RAL7016	1207943
Eindprofiel Alu/PVC Antraciet RAL7016	1207953
Koppeling Antraciet 142mm 10pp	1207865
Kantenlak Antraciet RAL7016 250ml	1182616
Ventilatieprofiel 30mm	1115607
Ventilatieprofiel 60mm	1118654
Startprofiel	1186952
Schroeven 3x30 mm 100 stuks	1122186
Ringnagel RVS A4 2,7x45mm 200 stuks	1204299



Staalblauw RAL 5011

Staalblauw RAL5011	Artikelnr.
Staalblauw RAL5011 2pp	1207831
Buitenhoek Alu/PVC Staalblauw RAL5011	1207933
Koppelprofiel Alu/PVC Staalblauw RAL5011	1207942
Eindprofiel Alu/PVC Staalblauw RAL5011	1207952
Koppeling Staalblauw RAL5011 142mm 10pp	1207866
Kantenlak Blauw RAL 5011 250ml	1182618
Ventilatieprofiel 30mm	1115607
Ventilatieprofiel 60mm	1118654
Startprofiel	1186952
Schroeven 3x30 mm 100 stuks	1122186
Ringnagel RVS A4 2,7x45mm 200 stuks	1204299

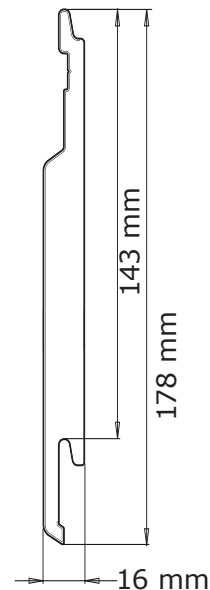

1 deel
van 600cm
is 0.86m²

1 deel
van 400cm
is 0.57m²



Sponning model



Wijnrood RAL3005

Wijnrood RAL3005	Artikelnr.
Wijnrood RAL3005 2pp	1207832
Buitenhoek Alu/PVC Wijnrood RAL3005	1207932
Koppelprofiel Alu/PVC Wijnrood RAL3005	1207941
Eindprofiel Alu/PVC Wijnrood RAL3005	1207951
Koppeling Wijnrood 142mm 10pp	1207867
Kantenlak Donkerrood RAL3005 250ml	1182619
Ventilatieprofiel 30mm	1115607
Ventilatieprofiel 60mm	1118654
Startprofiel	1186952
Schroeven 3x30 mm 100 stuks	1122186
Ringnagel RVS A4 2,7x45mm 200 stuks	1204299



Donkergroen RAL 6009

Donkergroen RAL 6009	Artikelnr.
Donkergroen RAL6009 2pp	1207833
Donkergroen RAL6009 4pp (4m)	1207959
Buitenhoek Alu/PVC Donkergroen RAL6009	1207931
Koppelprofiel Alu/PVC Donkergroen RAL6009	1207940
Eindprofiel Alu/PVC Donkergroen RAL6009	1207950
Koppeling Donkergroen RAL6009 142mm 10pp	1207868
Kantenlak Donkergroen RAL6009 250ml	1182615
Ventilatieprofiel 30mm	1115607
Ventilatieprofiel 60mm	1118654
Startprofiel	1186952
Schroeven 3x30 mm 100 stuks	1122186
Ringnagel RVS A4 2,7x45mm 200 stuks	1204299



Monumentengroen

Monumentengroen	Artikelnr.
Monumentengroen 2pp	1207834
Buitenhoek Alu/PVC Monumentengroen	1207935
Koppelprofiel Alu/PVC Monumentengroen	1207944
Eindprofiel Alu/PVC Monumentengroen	1207954
Koppeling Monumentengroen 142mm 10pp	1207851
Kantenlak Donkerrood RAL3005 250ml	1182615
Ventilatieprofiel 30mm	1115607
Ventilatieprofiel 60mm	1118654
Startprofiel	1186952
Schroeven 3x30 mm 100 stuks	1122186
Ringnagel RVS A4 2,7x45mm 200 stuks	1204299



Vergrijsd hout

Vergrijsd hout	Artikelnr.
Vergrijsd hout 2pp	1207822
Buitenhoek Alu/PVC Vergrijsd hout	1207852
Koppelprofiel Alu/PVC Vergrijsd hout	1207853
Eindprofiel Alu/PVC Vergrijsd hout	1207854
Koppeling Vergrijsd hout 142mm 10pp	1207860
Kantenlak Vergrijsd hout 250ml	1182897
Ventilatieprofiel 30mm	1115607
Ventilatieprofiel 60mm	1118654
Startprofiel	1186952
Schroeven 3x30 mm 100 stuks	1122186
Ringnagel RVS A4 2,7x45mm 200 stuks	1204299

Assortiment Protex Sense

Sponning model



Sapeli

Sapeli	Artikelnr.
Sapeli 2pp	1207823
Buitenhoek Sapeli	1207937
Koppelprofiel Alu/PVC Sapeli	1207947
Eindprofiel Alu/PVC Sapeli	1207956
Koppeling Sapeli 142mm 10pp	1207870
Ventilatieprofiel 30mm	1115607
Ventilatieprofiel 60mm	1118654
Startprofiel	1186952
Schroeven 3x30 mm 100 stuks	1122186
Ringnagel RVS A4 2,7x45mm 200 stuks	1204299



Golden Oak

Golden Oak	Artikelnr.
Golden Oak 2pp	1207824
Buitenhoek Alu/PVC Golden Oak	1207936
Koppelprofiel Alu/PVC Golden Oak	1207945
Eindprofiel Alu/PVC Golden Oak	1207955
Koppeling Golden Oak 142mm 10pp	1207957
Ventilatieprofiel 30mm	1115607
Ventilatieprofiel 60mm	1118654
Startprofiel	1186952
Schroeven 3x30 mm 100 stuks	1122186
Ringnagel RVS A4 2,7x45mm 200 stuks	1204299




Betongrijs RAL7023

Betongrijs RAL7023	Artikelnr.
Betongrijs RAL7023 2pp	1207825
Buitenhoek Alu/PVC Betongrijs RAL7023	1207843
Koppelprofiel Alu/PVC Betongrijs RAL7023	1207844
Eindprofiel Alu/PVC Betongrijs RAL7023	1207845
Koppeling Betongrijs RAL7023 142mm 10pp	1207855
Kantenlak Betongrijs RAL7023 250ml	1207869
Ventilatieprofiel 30mm	1115607
Ventilatieprofiel 60mm	1118654
Startprofiel	1186952
Schroeven 3x30 mm 100 stuks	1122186
Ringnagel RVS A4 2,7x45mm 200 stuks	1204299



Kiezelgrijs RAL7032

Kiezelgrijs RAL7032	Artikelnr.
Kiezelgrijs RAL7032 2pp	1207826
Buitenhoek Alu/PVC Kiezelgrijs RAL7032	1207846
Koppelprofiel Alu/PVC Kiezelgrijs RAL7032	1207847
Eindprofiel Alu/PVC Kiezelgrijs RAL7032	1207848
Koppeling Kiezelgrijs RAL7032 142mm 10pp	1207858
Kantenlak Kiezelgrijs RAL7032 250ml	1207863
Ventilatieprofiel 30mm	1115607
Ventilatieprofiel 60mm	1118654
Startprofiel	1186952
Schroeven 3x30 mm 100 stuks	1122186
Ringnagel RVS A4 2,7x45mm 200 stuks	1204299

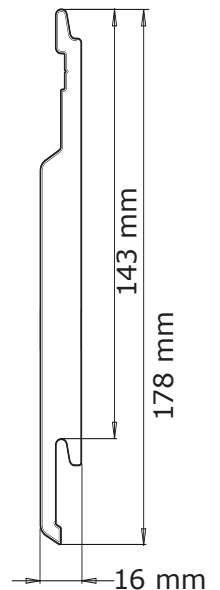

1 deel
van 600cm
is 0.86m²

1 deel
van 400cm
is 0.57m²



Kwartsgrijs RAL7039

Kwartsgrijs RAL7039	Artikelnr.
Kwartsgrijs RAL7039 2pp	1207827
Buitenhoek Alu/PVC Kwartsgrijs RAL7039	1207849
Koppelprofiel Alu/PVC Kwartsgrijs RAL7039	1207850
Eindprofiel Alu/PVC Kwartsgrijs RAL7039	1207864
Koppeling Kwartsgrijs RAL7039 142mm 10pp	1207859
Kantenlak Kwartsgrijs 250ml	1207857
Ventilatieprofiel 30mm	1115607
Ventilatieprofiel 60mm	1118654
Startprofiel	1186952
Schroeven 3x30 mm	1122186
Ringnagel RVS A4 2,7x45mm	1204299




De afgebeelde kleuren geven het assortiment weer maar kunnen afwijken; vraag daarom altijd een staal aan op www.protex-gevelbekleding.nl

Protex[®]
e x t e r i o r s i d i n g


Assortiment Protex Urban

Sponning model

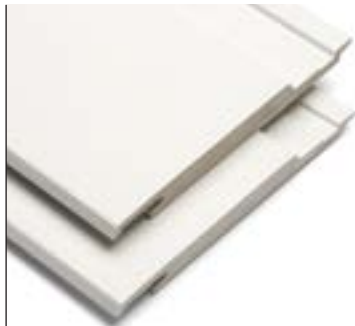


Wit RAL9003

Wit RAL9003	Artikelnr.
Wit - RAL9003 2pp	1203394
Buitenhoek Alu/PVC Wit	1203397
Koppelprofiel Alu/PVC Wit	1203398
Eindprofiel Alu/PVC Wit	1203399
Ventilatieprofiel 30mm	1115607
Ventilatieprofiel 60mm	1118654
Startprofiel	1186952
Schroeven 3x30 mm 100 stuks	1122186
Ringnagel RVS A4 2,7x45mm 200 stuks	1204299

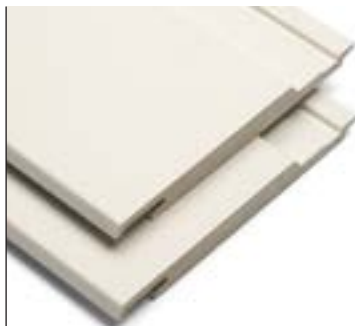

Zuiver wit RAL9010

Zuiver wit RAL9010	Artikelnr.
Zuiver wit RAL9010 2pp	1203396
Buitenhoek Alu/PVC Zuiver wit	1203403
Koppelprofiel Alu/PVC Zuiver wit	1203404
Eindprofiel Alu/PVC Zuiver wit	1203405
Ventilatieprofiel 30mm	1115607
Ventilatieprofiel 60mm	1118654
Startprofiel	1186952
Schroeven 3x30 mm 100 stuks	1122186
Ringnagel RVS A4 2,7x45mm 200 stuks	1204299

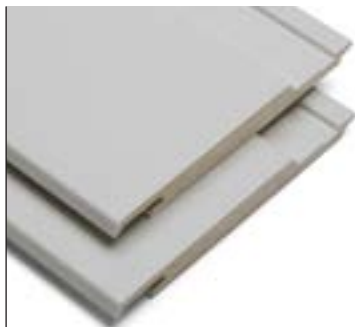


Cementgrijs RAL7047

Cementgrijs RAL 7047	Artikelnr.
Cementgrijs RAL7047 143 2pp	1209503
Alu/PVC Buitenhoek Cementgrijs	1209505
Alu/PVC Koppelprofiel Cementgrijs	1209507
Alu/PVC Eindprofiel Cementgrijs	1209509
Ventilatieprofiel 30mm	1115607
Ventilatieprofiel 60mm	1118654
Startprofiel	1186952
Schroeven 3x30 mm 100 stuks	1122186
Ringnagel RVS A4 2,7x45mm 200 stuks	1204299



Mistgrijs RAL 7038

Mistgrijs RAL 7038	Artikelnr.
Mistgrijs 143 2pp	1209504
Alu/PVC Buitenhoek Mistgrijs	1209506
Alu/PVC Koppelprofiel Mistgrijs	1209508
Alu/PVC Eindprofiel Mistgrijs	1209510
Ventilatieprofiel 30mm	1115607
Ventilatieprofiel 60mm	1118654
Startprofiel	1186952
Schroeven 3x30 mm 100 stuks	1122186
Ringnagel RVS A4 2,7x45mm 200 stuks	1204299

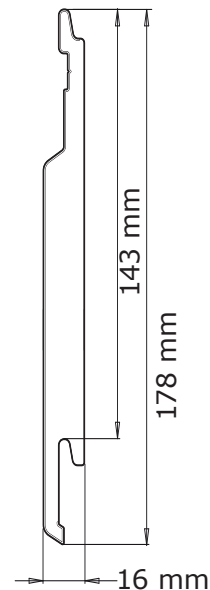

1 deel
van 600cm
is 0.86m²

1 deel
van 400cm
is 0.57m²

‘ ECHT NOOIT MEER SCHILDEREN ’



Accessoires

Voor een mooie verwerking van Protex Sense en Protex Urban is een hoogwaardig assortiment accessoires beschikbaar. De Protex Sense afwerkprofielen worden voorzien van dezelfde folie als de rabatdelen. De Protex Urban afwerkprofielen worden in dezelfde kleur gespoten als de rabatdelen. De afwerkprofielen bestaan uit twee delen. Het kunststof deel wordt aangebracht op het houtwerk. De zichtzijde van de Protex afwerkprofielen zijn

van aluminium. Aluminium is zeer stevig, duurzaam maar vooral een hele strakke afwerking van uw gevel. De afwerkprofielen worden per stuk geleverd, zo hoeft u nooit teveel te bestellen.




Werkt u zonder koppelstukjes?

De ruimtes tussen twee Protex delen hoeven niet met een koppelstuk te worden afgewerkt. Maar voor Protex Sense kan dit wel en zijn er voor elke kleur bijpassende kunststof koppelstukjes beschikbaar.


Indien Protex zonder afwerkprofiel of koppelstuk wordt toegepast, is er kantlak beschikbaar om de kopsen kanten in dezelfde kleur te lakken als het rabat.

Protex wordt gemonteerd op een verduurzaamd regelwerk van 28x44 of 28x95mm (bij doorkoppeling).

Accessoires voor Protex Sense & Protex Urban




Protex
2-delig Koppelprofiel
Alu/PVC Lengte 300 cm
(op kleur)



Protex
2-delig Eindprofiel
Alu/PVC Lengte 300 cm
(op kleur)




Protex
2-delig Buitenhoekprofiel
Alu/PVC Lengte 300 cm
(op kleur)




Lekdorpel
Aluminium Lengte 300 cm




Startprofiel
Aluminium
Lengte 300 cm



Kunststof Ventilatie-
profiel 30 / 60 mm
Lengte 300 cm



All-Tight schroef
met anti roest coating
Afmeting 3 x 30 mm



All-Tight Ringnagel
RVS A4
Afmeting 2,7 x 25/32/45 mm
Tevens op aanvraag op band leverbaar

Vuistregels:

Dilatatie

Houd altijd voldoende (minimaal 8mm) ruimte aan de kopse kanten van de delen (dilataties) om knellen als gevolg van werking door temperatuurverschillen te voorkomen. Voor gevels met donkere kleuren gelegen tussen het zuidoosten en westen geldt het advies 10mm dilatatieruimte te hanteren.

Regelwerk

Zorg voor een goed uitgelijnd, stabiel en duurzaam regelwerk (28x44mm). Ter hoogte van een doorkoppeling moet een bredere regel (28x95mm) aanwezig zijn om de delen met de verplichte dilatatieruimte van 8 mm te kunnen bevestigen. Hart-op-hart afstand maximaal 30 cm. Een eenzijdig bekleedde wandconstructie (zg. stokkenwand) waarbij de achterzijde niet gesloten is, als ook ventilatielatten zijn niet toegestaan i.v.m. ventilatie-eisen.



Bevestiging

Gebruik alleen de voor Protex geschikte schroeven of nagels met kop (bijv.: All-Tight schroef 3.0x30mm of Ringnagel 2.7x45mm), voorboren is hierbij niet nodig. Voorkom dat de schroef- of nagelkop verzonken in het materiaal zit, dit belemmert de werking van het paneel bij uitzetting. Spaanplaatschroeven of nieten zijn niet toegestaan.

Verwerkingstemperatuur


Protex mag alleen verwerkt worden bij temperaturen tussen de +10 en <30°C.

Ventilatie


Zorg voor voldoende ventilatie en volledig onbelemmerde luchtdoorgang achter de delen. De ventilatieopening onder én boven dient minimaal 50 cm²/m¹ te zijn. Deze openingen moeten worden afgeschermd tegen ongedierte met het ventilatieprofiel. Let tevens op dat de onderste ventilatieopening nooit belemmerd mag worden door bijv. bestrating of begroeiing. Aan de bovenzijde (bijvoorbeeld bij een daktrim)

dient een opening aanwezig te zijn van maximaal 10mm zodat de doorgaande ventilatie niet gehinderd wordt. De spouw (ruimte tussen Protex en de achterconstructie) dient minimaal 20mm diep te zijn over de gehele breedte en van onderen tot aan bovenzijde van de gevel, zodat de doorgaande ventilatie optimaal aanwezig is. In geval van verticale montage is een dubbel regelwerk (met horizontale afgeschuinde regels) noodzakelijk voor een juiste ventilatie.

Horizontale installatie

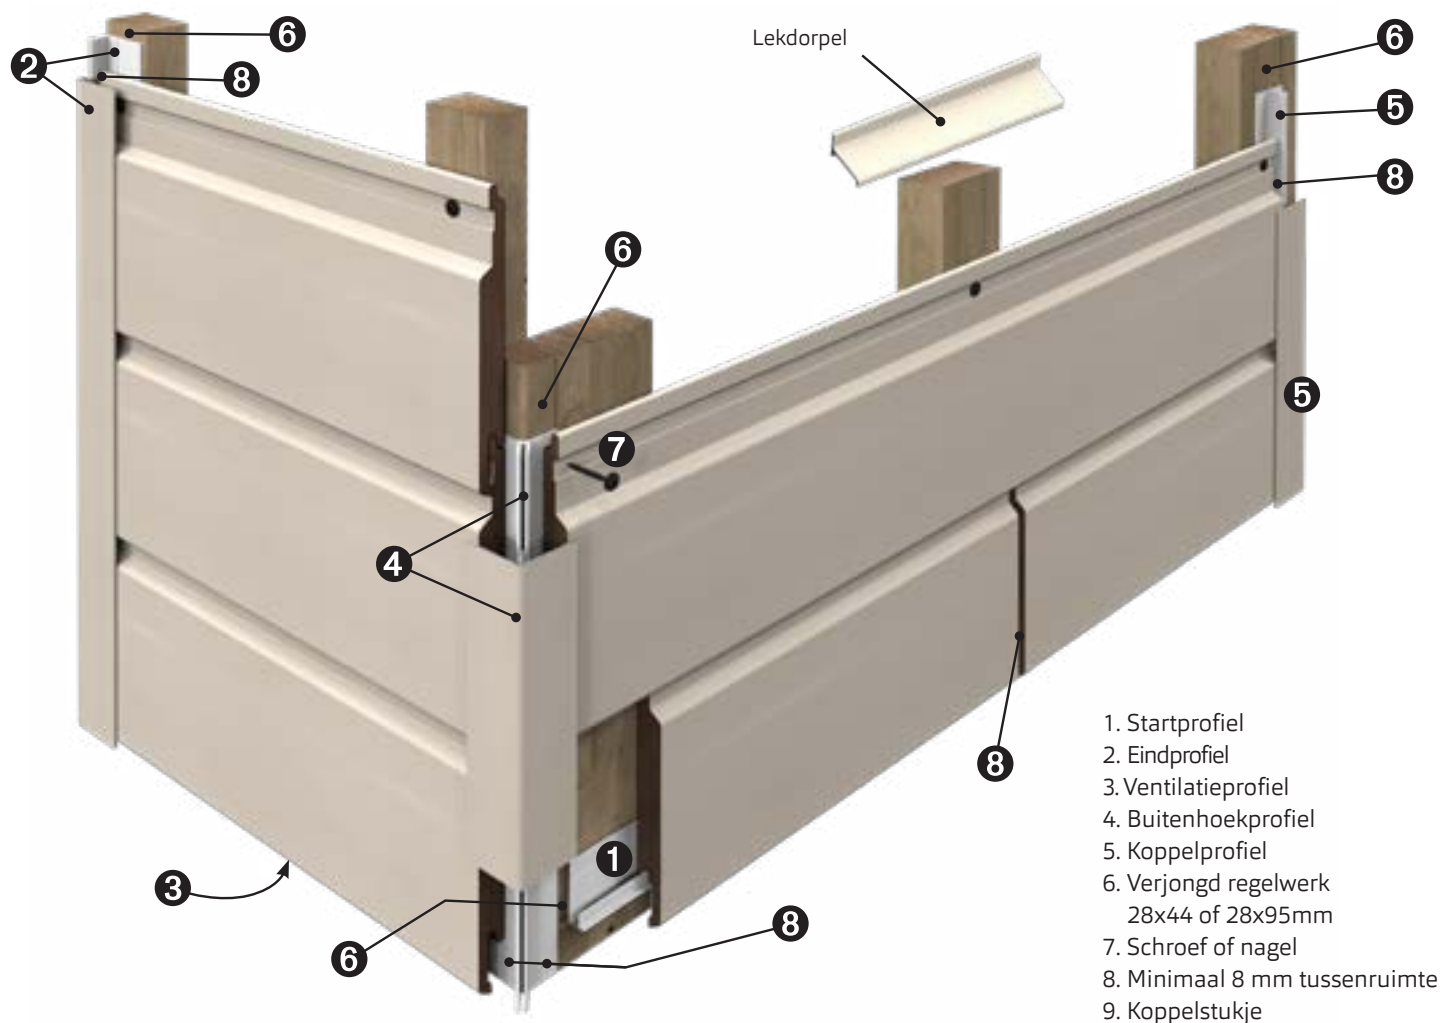

Verticale installatie

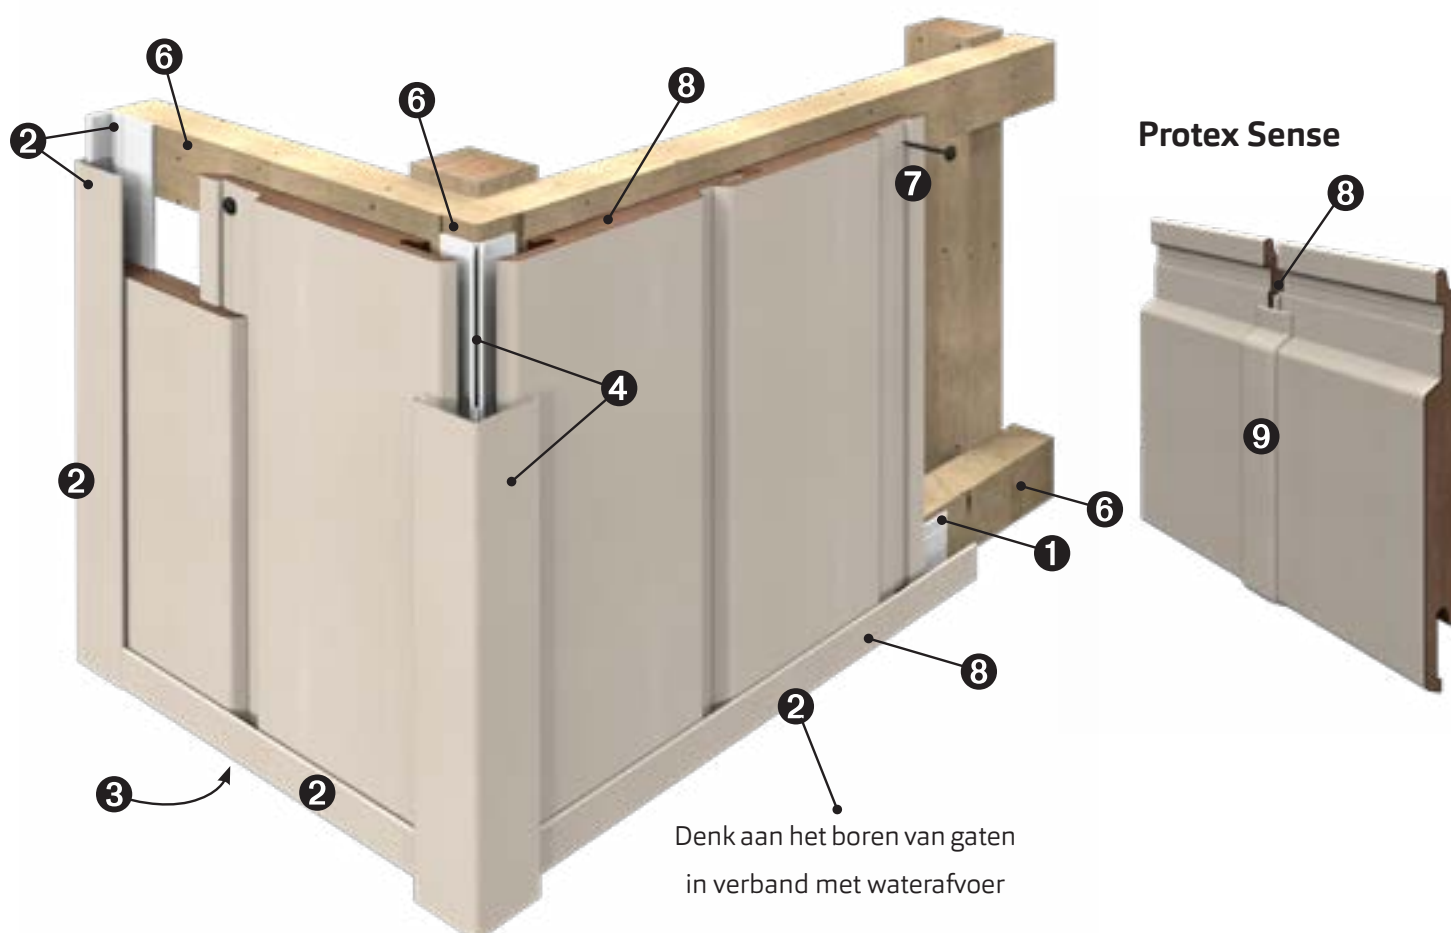

Protex Boeidelen

‘ ECHT
NOOIT MEER
SCHILDEREN ’

De boeidelen zijn uit voorraad verkrijgbaar in 4 kleuren,
met bijpassende buitenhoek.

Standaard afmeting: 30 x 600 cm. De boeidelen sluiten aan op het complete
Protex assortiment en andere gevelmaterialen.



Buitenhoekprofiel



Wit RAL 9016

Wit RAL9016	ArtikelNr.
Boeideel Wit RAL9016	1195607
Buitenhoek Wit 5x5x60cm	1195617
Kantenlak Wit RAL9016 250ml	1182617
Ventilatieprofiel 30mm	1115607
Ventilatieprofiel 60mm	1118654
Startprofiel	1186952
Schroeven 3x30 mm 100 stuks	1122186
Ringnagel RVS A4 2,7x45mm 200 stuks	1204299



Crèmewit RAL 9001

Crèmewit RAL 9001	ArtikelNr.
Boeideel Crèmewit RAL9001	1195604
Buitenhoek Crèmewit 5x5x60cm	1195614
Kantenlak Crèmewit RAL9001 250ml	1182614
Ventilatieprofiel 30mm	1115607
Ventilatieprofiel 60mm	1118654
Startprofiel	1186952
Schroeven 3x30 mm 100 stuks	1122186
Ringnagel RVS A4 2,7x45mm 200 stuks	1204299




Antraciet RAL 7016

Antraciet RAL7016	ArtikelNr.
Boeideel Antraciet RAL7016	1195606
Buitenhoek Antraciet 5x5x60cm	1195616
Kantenlak Antraciet RAL7016 250ml	1182616
Ventilatieprofiel 30mm	1115607
Ventilatieprofiel 60mm	1118654
Startprofiel	1186952
Schroeven 3x30 mm 100 stuks	1122186
Ringnagel RVS A4 2,7x45mm 200 stuks	1204299



Donkergrgroen RAL6009

Donkergrgroen RAL6009	Artikelnr.
Boeideel Donkergrgroen RAL6009	1195605
Buitenhoek Donkergrgroen 5x5x60cm	1195615
Kantenlak Donkergrgroen RAL6009 250ml	1182615
Ventilatieprofiel 30mm	1115607
Ventilatieprofiel 60mm	1118654
Startprofiel	1186952
Schroeven 3x30 mm 100 stuks	1122186
Ringnagel RVS A4 2,7x45mm 200 stuks	1204299

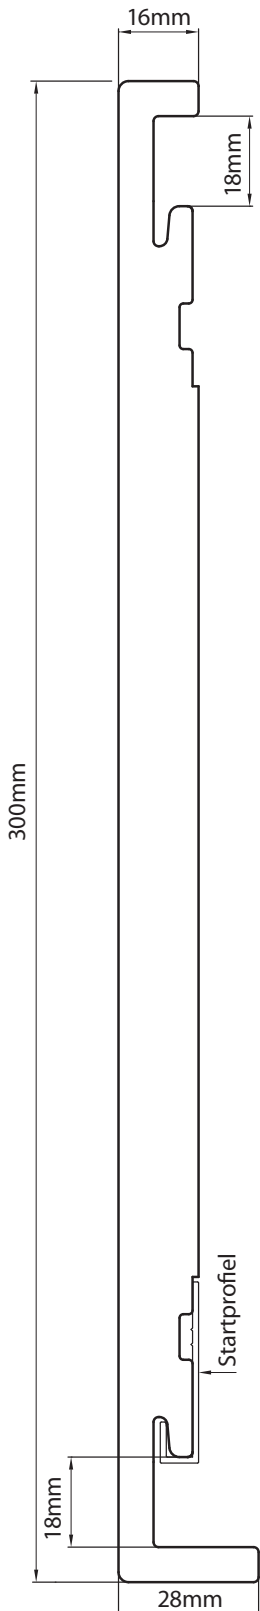

- Look en feel van hout
- Nooit meer schilderen
- Met én zonder overstek te verwerken
- Naar elke breedte op maat te zagen
- Tot 10 jaar garantie op kleurbehoud
- 20 jaar garantie op basismateriaal

Vuistregels:

Voor probleemloze verwerking en het mooiste eindresultaat:


- Sla Protex binnen (droog en uit de zon) op, vlak (horizontaal), stapel niet hoger dan 1 meter en zorg voor ondersteuning om de 60 cm,
- Controleer het materiaal altijd op eventuele gebreken, vóórdat het verwerkt wordt,
- De delen kunnen met een handzaag op maat gezaagd worden,
- Protex kan geschroefd of genageld worden,
- Zorg altijd voor een juiste ventilatie opening van maximaal 10mm over de gehele breedte.
- Pas tussen de delen dilatieruimte toe (> 8 mm),
- Zet geen ladder tegen de reeds gemonteerde delen ter voorkoming van beschadigingen.

Verwerking


De Protex Boeidelen moeten geventileerd worden aangebracht. De ventilatieruimte achter de delen moet verticaal doorlopend zijn en breng hiervoor een verduurzaamd (naald)houten regelwerk aan (regels minimaal 28 x 44 mm) als onderconstructie, daar waar 2 boeidelen met elkaar verbonden worden dient het regelwerk ca. 28x95mm mm te zijn met een dilatatie ruimte van 8 mm. Het gebruik van ventilatielatten is niet toegestaan. Houd rekening met een hart-op-hart afstand van maximaal 300 mm. De ventilatieopeningen aan de bovenzijde zijn net zo belangrijk als die aan de onderkant. Het boeideel rust op het startprofiel en aan de bovenzijde, onder bijvoorbeeld de daktrim, wordt deze bevestigd met een schroef of nagel. Het boeideel is voorzien van beschermfolie. Verwijder de beschermfolie direct na montage en controleer het deel op eventuele gebreken alvorens de volgende delen te monteren. Het is niet noodzakelijk om de kopse kanten af te werken echter het kan wenselijk zijn vanuit esthetisch oogpunt. De Boeideel buitenhoek kan op elke gewenste hoogte ingekort worden en vervolgens op de kortste kant van de overstek worden verlijmd (afb 4).

TIP: Gezien de lengte en flexibiliteit van het Protex Boeideel is het raadzaam om de verwerking altijd met 2 personen uit te voeren en indien nodig meerdere stempels ter ondersteuning te gebruiken. Let op met wind tijdens de montage..


Met overstek

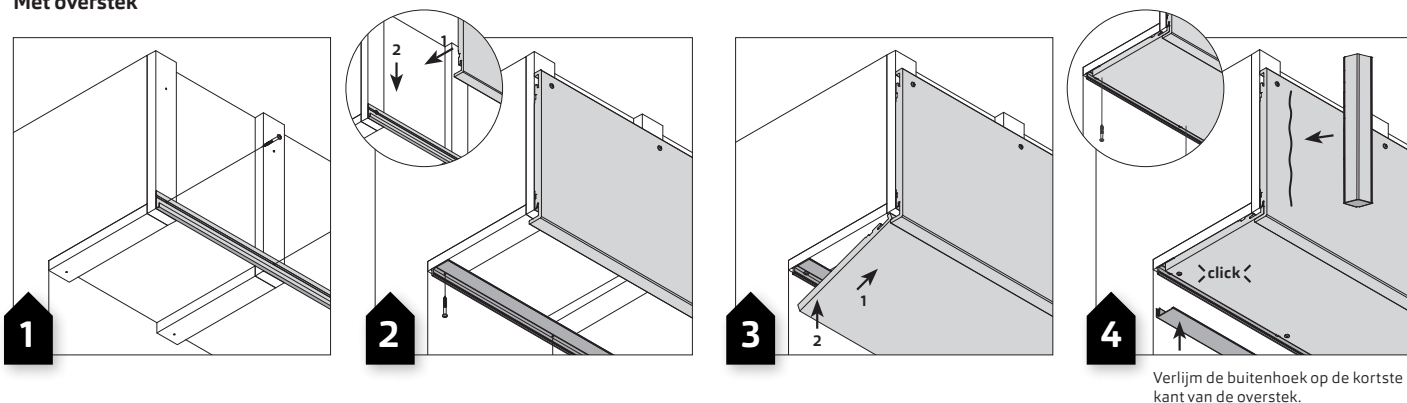


Zonder overstek

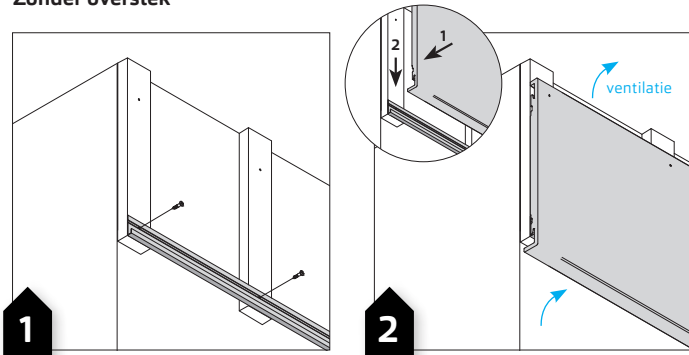

Korte of lange 'lip'

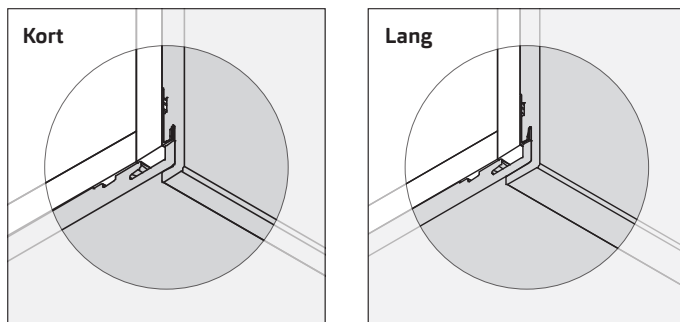

Product	Afmeting	nr.
Boeideel:	30 x 600 cm, dikte 16 mm	1
Boeideel buitenhoek:	5 x 5 x 60 cm	2
2-delig Eindprofiel:	4 x 300 cm	3
2-delig Koppelprofiel:	5 x 300 cm	4
Ventilatieprofiel:	300 cm	5
Startprofiel:	300 cm	6
Kantenlak:	250 ml	7
Schroeven:	3 x 30 mm	8
Ringnagels RVS A4:	2,7 x 45 mm	9

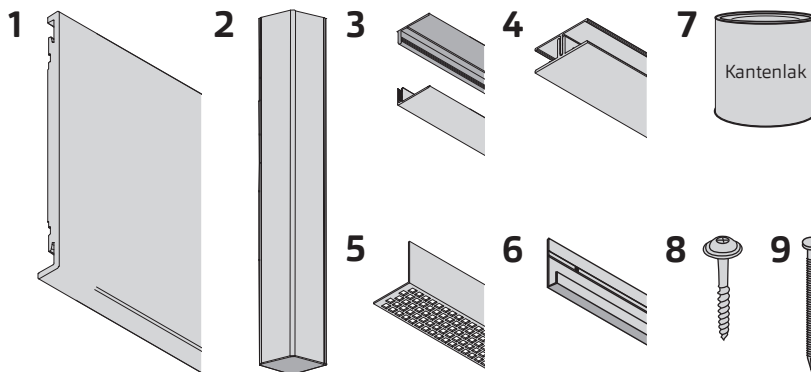

Reiniger en Protectie

De Protex Gevelbekleding heeft weinig onderhoud nodig en hoeft nooit meer geschilderd te worden. Vervuiling door weersinvloeden zal echter wel optreden waardoor de gevelbekleding tenminste 1x per jaar (afhankelijk van de vervuiling) gereinigd en verzorgd moet worden.

EASY Clean & Protect is speciaal ontwikkeld voor het langdurig mooi houden van Protex gevelbekleding.

De unieke samenstelling zorgt voor het diep reinigen en beschermen in één handeling.

Hoe werkt het?

Diepe reiniging: voor het effectief verwijderen van vervuiling en eventuele aangroei.

Actieve bescherming: de bescherm laag hecht zich langdurig aan de Protex gevelbekleding en zorgt voor minder vervuiling, behoud van de nieuw uitstraling en inwerking van UV licht.

Duurzaam: EASY Clean & Protect bevat alleen bestanddelen van natuurlijke bronnen en is veilig voor mens, materiaal en milieu.

Lange levensduur: door tenminste 1x per jaar te reinigen en beschermen heeft u optimaal plezier van de Protex gevelbekleding

De verwerking van EASY Clean & Protect is eenvoudig. Spray met een drukpomp of plantenspuit het product op de Protex gevelbekleding en verdeel het met een zachte borstel of bezem. In laten werken en nat maken met de tuinslang, vervolgens schoon borstelen of sponzen en met voldoende water afspoelen.

Het resultaat is schoon en de uitstraling is als nieuw.

Bestel Easy Clean & Protect op:
www.allesimpregneren.nl




**‘ HET RESULTAAT
IS SCHOON EN DE
UITSTRALING IS
ALS NIEUW ’**



**‘ ECHT
NOOIT MEER
SCHILDEREN ’**

Protex gevelbekleding is voor elk project geschikt. Van woning eigenaren tot woning coöperaties; zij worden allemaal enthousiast omdat er nooit meer geschilderd hoeft te worden.

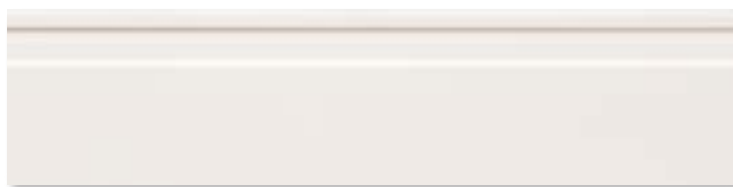



**‘ HET BESTE VAN
TWEE WERELDEN ’**




Protex[®]
e x t e r i o r s i d i n g





Protex is verkrijgbaar bij:



Fetim Group
www.fetimgroup.com

www.protex-gevelbekleding.nl
sales-bouwen@fetim.nl
020 5805285