



DE TOP IN SCHILDERKLAAR MULTIPLEX



DE BESTE PLAAT KENT GEEN ALTERNATIEF

UniPrime is door bouwend Nederland de meest toegepaste paintplaat. Logisch, want de meerlaagse opbouw, de speciale dekfineren en de superieure coating maken dit product tot de meest ideale plaat voor schilderwerk. Hierdoor heeft het product een langere levensduur en lagere onderhoudskosten ten opzichte van standaard multiplex. U bereikt met UniPrime Multiplex een mooi en duurzaam eindresultaat.



Tijd- en kostenbesparend

UniPrime schilderklaar multiplex is opgebouwd uit door-en-door duurzame hardhoutfineren, WBP verlijmd. De plaat is voorzien van een gegronde fenolfilm op de voor- en achterzijde. Door de primer in de toplaag ontstaat een optimale en langdurige verfhechting, waardoor het resultaat ook op de lange termijn mooi blijft. Hierdoor zijn de

onderhoudskosten veel lager dan bij schilderwerk op bijvoorbeeld blank of gegroundverfd multiplex. UniPrime geeft niet alleen een mooi en duurzaam eindresultaat, maar is daarbij ook nog eens tijd- en kostenbesparend. Het enige wat de verwerker hoeft te doen is de zichtzijde van de plaat in de gewenste kleur af te lakken. De

achterzijde kan onbehandeld blijven. Werkzaamheden als schuren, gronden en voorlakken zijn dus verleden tijd met UniPrime. Logisch, dat UniPrime de meest geschikte plaat voor schilderwerk is.

Kortom: iedere m² bespaart tijd, geld en onderhoud!

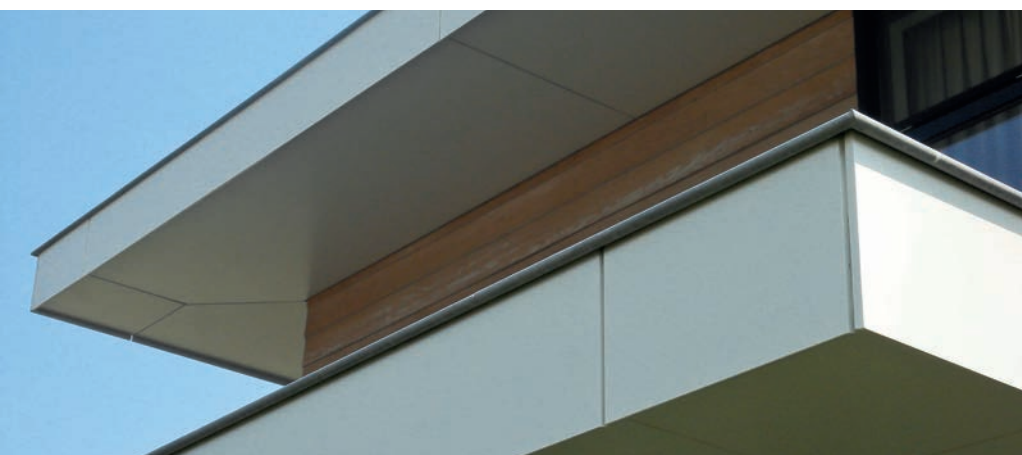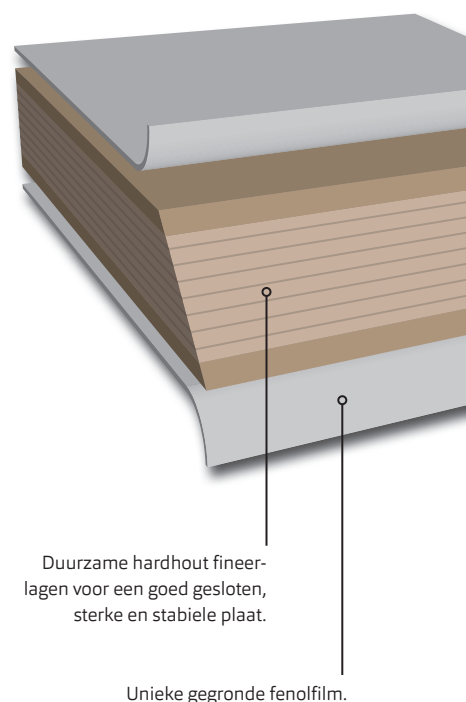

UniPrime & toepassingen


- Boeidelen
- Puivullingen
- Dakkapellen
- Luifels
- Plafonds

UniPrime & FSC

De UniPrime collectie bestaat uit zowel FSC® als NON FSC® gecertificeerde platen en deurmaat panelen. De boeistroken zijn allemaal FSC® gecertificeerd. Door FSC® te gebruiken, draagt u direct bij aan de bescherming van ons milieu.

‘ HET GEHELE
UNIPRIME ASSORTIMENT
IS FSC® GECERTIFICEERD ’



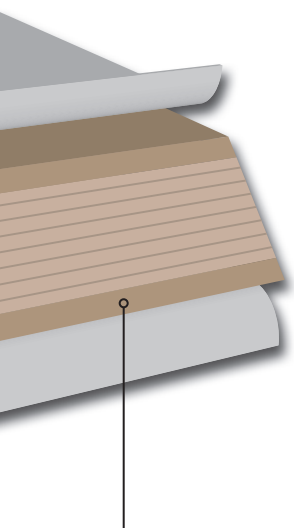

Speciaal geselecteerde, hoogwaardige duurzame fineren aan weerszijden. Waardoor geen doortekening van onderliggende lagen ontstaat.

UniPrime & eigenschappen

- WBP verlijmd
- FSC® gecertificeerd
- Optimale verfhechting
- Achterzijde kan onbehandeld blijven
- Langere levensduur en lagere onderhoudskosten
- Arbeids- en verbodsbeparend
- Mooi en duurzaam eindresultaat
- Opgebouwd uit duurzame fineren
- Zeer vlakke toplaag zonder doortekening
- KOMO productcertificaat
- FLEGT gecertificeerd
- Garantie tot 25 jaar
- Standard for verification of legal origin adapted for Indonesia VLO - LVLK-003-IDN



FLEGT



Platen WBP FSC[®]

UniPrime WBP FSC[®] bestaat uit duurzame fineren, WBP verlijmd en voorzien van een zware toplaag waarin een primer verwerkt is. UniPrime WBP FSC[®] heeft 15 jaar garantie.

Dikte (mm)	Lengte (cm)	Breedte (cm)
4	250	122
6	250	122
8	250	122
10	250 / 310	122
12	250 / 310	122
15	250 / 310	122
18	250 / 310	122
22	250	122
25	250	122
40	215	95
40	235	105
40	250	122




Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

UniPrime WBP FSC[®] met 15 jaar garantie

UniPrime schilderklaar multiplex is van absolute topkwaliteit en heeft 15 jaar garantie. De extra zware, unieke coating staat garant voor het mooiste eindresultaat. Ook een toproduct dient met zorg behandeld te worden. Pas daarom onderstaande verwerkingsvoorschriften toe.

De belangrijkste verwerkingsvoorschriften zijn:

- 1 De niet zichtzijde kan onbehandeld blijven, denk aan voldoende ventilatie achter het multiplex.
- 2 Na het zagen van de UniPrime deze ontvetten en licht opruiven. Gezaagde en niet gezaagde kanten voorzien van radius (= 3mm). Daarna alle kanten voorzien van twee lagen bij voorkeur UniPrime Randsealer.
- 3 Spijker-, schroef- en nietgaten: direct na montage afwerken met een niet of nauwelijks krimpend vulmiddel, zoals epoxy.
- 4 Binnen 3 weken de definitieve afwerklaag aanbrengen.
- 5 Schilderen conform verwerkingsvoorschriften verfsystemen leverancier.



Prestatieverklaring scan:




‘ BESTEL 24 UUR PER DAG UW
STAAL OP ONZE WEBSITE ’



Platen WBP

UniPrime is opgebouwd uit duurzame fineren, WBP verlijmd en van absolute topkwaliteit. Het is aan twee zijden voorzien van een zware toplaag waarin een primer verwerkt is en heeft 15 jaar garantie.

Dikte (mm)	Lengte (cm)	Breedte (cm)
10	250	122
12	250	122
15	250	122
18	250	122
40	215	95
40	250	122

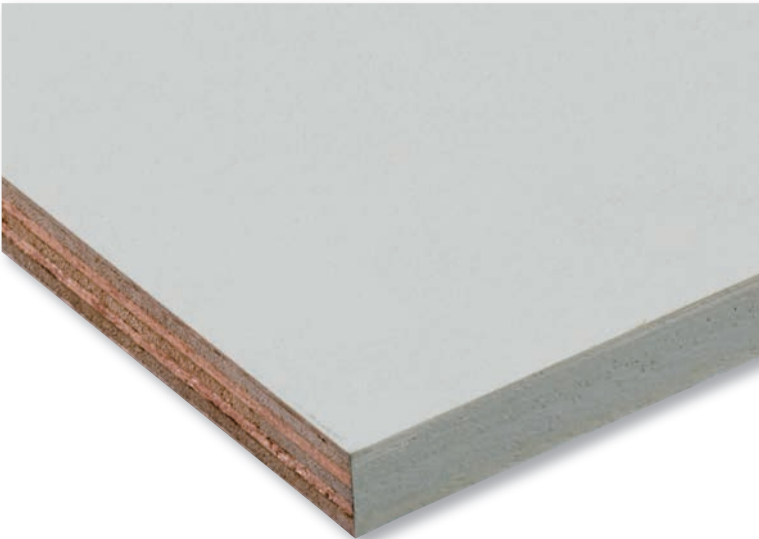

Hoe herkent u het echte UniPrime?


Let u erop dat u wel UniPrime koopt en niet een andere plaat waarvan gezegd wordt dat het UniPrime is. U kunt UniPrime altijd herkennen aan de plaatsticker welke op elke plaat of boeistrook zit. Zo weet u zeker dat u gegarandeerd de beste plaat heeft.




**Kant-en-klare boeistroken**

- FSC[®] gecertificeerd.
- WBP verlijmd.
- Een zware toplaag voorzien van een primer.
- Afgeschuinde onderzijde en afgeronde bovenzijde
(Alle lange randen zijn voorzien van UniPrime Randsealer).
- 25 jaar garantie.

Dikte (mm)	Lengte (cm)	Breedte (cm)
18	250 / 400 / 500	20
18	250 / 400 / 500	25
18	250 / 400 / 500	30
18	250 / 400 / 500	35
18	250 / 400 / 500	40

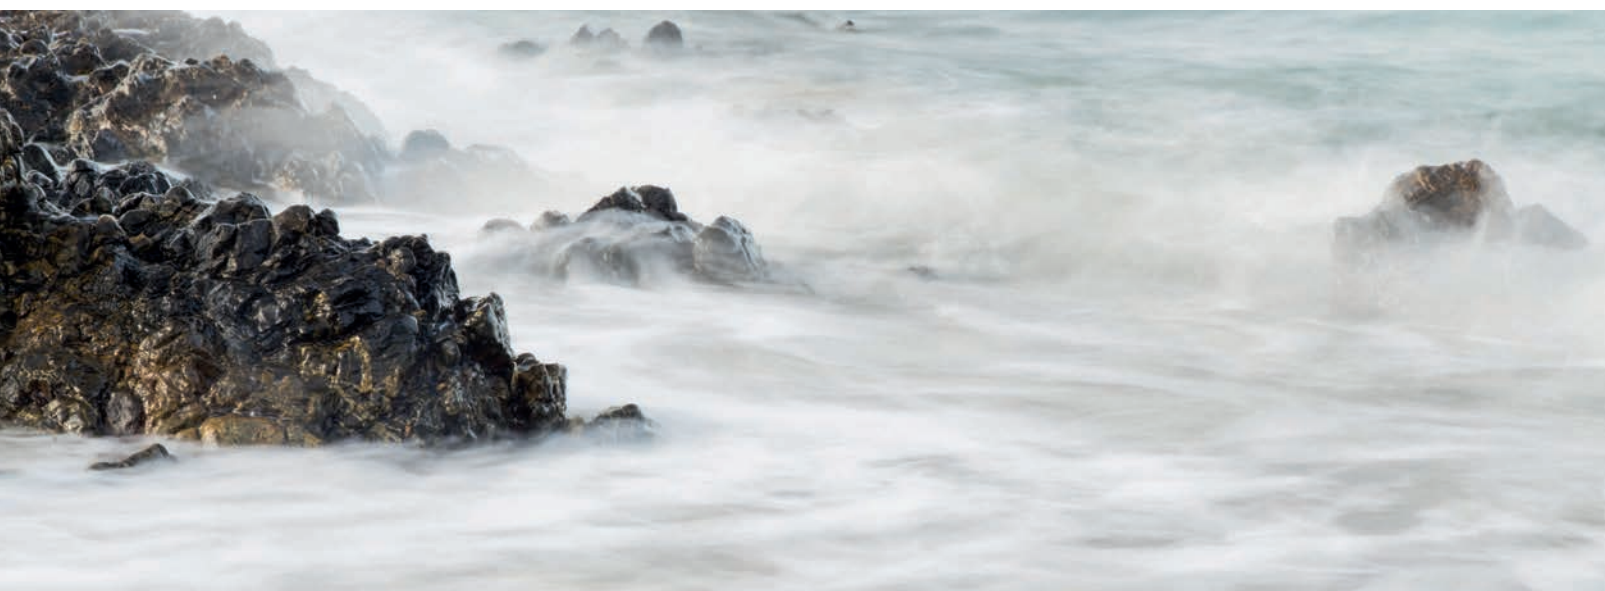**Nieuw!**

UniPrime Boeistroken met
een lengte van 5 meter!

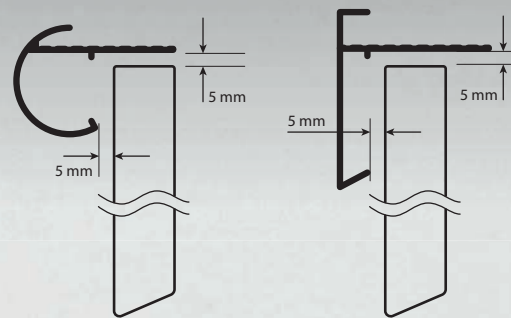

Ventilatie bij daktrim of kraal. Meer informatie in de technische documentatie of verwerkingkaart.



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

Wist u dat?
UniPrime Boeistroken verkrijgbaar zijn in 5 meter.

‘ EN NIET ZO’N BEETJE DUURZAAM... ’

FSC[®]

FLEGT

KOMO[®]



FSC[®]

UniPrime is FSC gecertificeerd en dit hout komt uit bossen die op een verantwoorde wijze beheerd worden. Verantwoord wil zeggen dat rekening wordt gehouden met ecologische, economische en sociale vragen van het heden en de toekomst. FSC staat voor Forest Stewardship Council ofwel Raad voor Duurzaam Bosbeheer.

FLEGT

UniPrime wordt met een Flegt licentie geleverd. Flegt is een (vrijwillig) licentiesysteem (Voluntary Licensing System, VLS) voor hout uit FLEGT-partner landen, waardoor de Europese Unie zich ervan kan verzekeren dat het ingevoerde hout conform de wetten van het land van herkomst geoogst en verhandeld is.

KOMO[®]

UniPrime is KOMO gecertificeerd. Het KOMO certificaat garandeert dat UniPrime voldoet aan de relevante wet- en regelgeving in de bouw, zoals het Bouwbesluit, het Besluit bodemkwaliteit en andere eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid.



Alu stabieldeurmaat FSC[®]

- FSC gecertificeerd
- WBP verlijmd.
- Aan twee zijden voorzien van 0,3 mm dikke, aluminium dampremmende laag (ca. 7 mm onder de toplaag) voor extra stabiliteit.
- Te bewerken met normaal gereedschap.
- 25 jaar garantie op delaminatie.
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.
- BRL 0803 klasse 1 (0 - 8 mm uitbuiging)

Dikte (mm)	Lengte (cm)	Breedte (cm)
40	215	95
40	235	105
40	250	120

**‘ AFHANGEN AAN MINIMAAL
4 SCHARNIERPUNTEN,
VOORZIEN VAN
3 PUNTSSLUITING EN
VERSTELBARE SLUITKOM ’**

Deurmaat paneel 1 en 2- zijdig gegroefd

- FSC gecertificeerd
 - WBP verlijmd.
 - Aan één of twee zijden voorzien van een fraaie groef in het oppervlak.
 - 15 jaar garantie op delaminatie.
 - Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.
 - BRL 0803 klasse 1 (0 - 8 mm uitbuiging)
- Groefbreedte ca. 10 mm h.o.h. 150 mm

Dikte (mm)	Lengte (cm)	Breedte (cm)
40 ⁽¹⁾	215	95
40 ⁽²⁾	250	122

(1) 1-Zijdig gegroefd
(2) 2-Zijdig gegroefd



Door de speciale opbouw van FSC[®] gecertificeerde fineerlagen aan de buitenzijde van het paneel in combinatie van schuim in de binnenzijde, is de deurmaat paneel bijzonder licht en daardoor ARBO verantwoord; het gewicht van UniPrime Superlite deurmaat paneel is 30% lichter dan Okoumé (een deurmaat paneel weegt ca. 30 kg). Het paneel voldoet aan klasse 1 volgens BRL 0803 waarbij uitbuiging van 0 tot 8 mm is toegestaan (zie garantievoorwaarden).

Het paneel laat zich eenvoudig verwerken tot deur, heeft een hoge schroefvastheid en een lange levensduur.

Ook de afwerking is eenvoudig, het paneel is namelijk voorzien van een direct aflakbare en hoogwaardige gegronde phenolfilm op voor- en achterzijde. Deze toplaag is speciaal ontwikkeld voor de bekende Nederlandse verfsystemen en laat zich direct met een zeer goede hechting aflakken.

UniPrime SuperLite deurmaat paneel werkt kostenbesparend, immers gronden, plamuren en schuren is niet nodig en staat garant voor het mooiste eindresultaat. Daarnaast is er minder frequent onderhoud nodig en heeft u met UniPrime SuperLite de zekerheid van 10 jaar productgarantie op delaminatie.

Dikte (mm)	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Frame breedte (mm)*	Gewicht per stuk (kg)
40	231,5	101,5	160	37
40	250	122	160	43



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer


* Superlite deurmaat panelen zijn rondom in te korten, op voorwaarde dat de framebreedte minimaal 100mm is. Zorg dat de stijlen en dorpels altijd gelijk in breedte zijn. Bij deurmaat panelen adviseren wij lichte kleuren toe te passen.

24uurs
stalenservice
bestel vandaag op GevelNet.nl

Wist u dat?

De unieke SuperLite deurmaat panelen wel 30% lichter zijn dan een okoumé deur.

**‘ UNIPRIME
SUPERLITE
IS ABSOLUUT
UNIEK. ’**

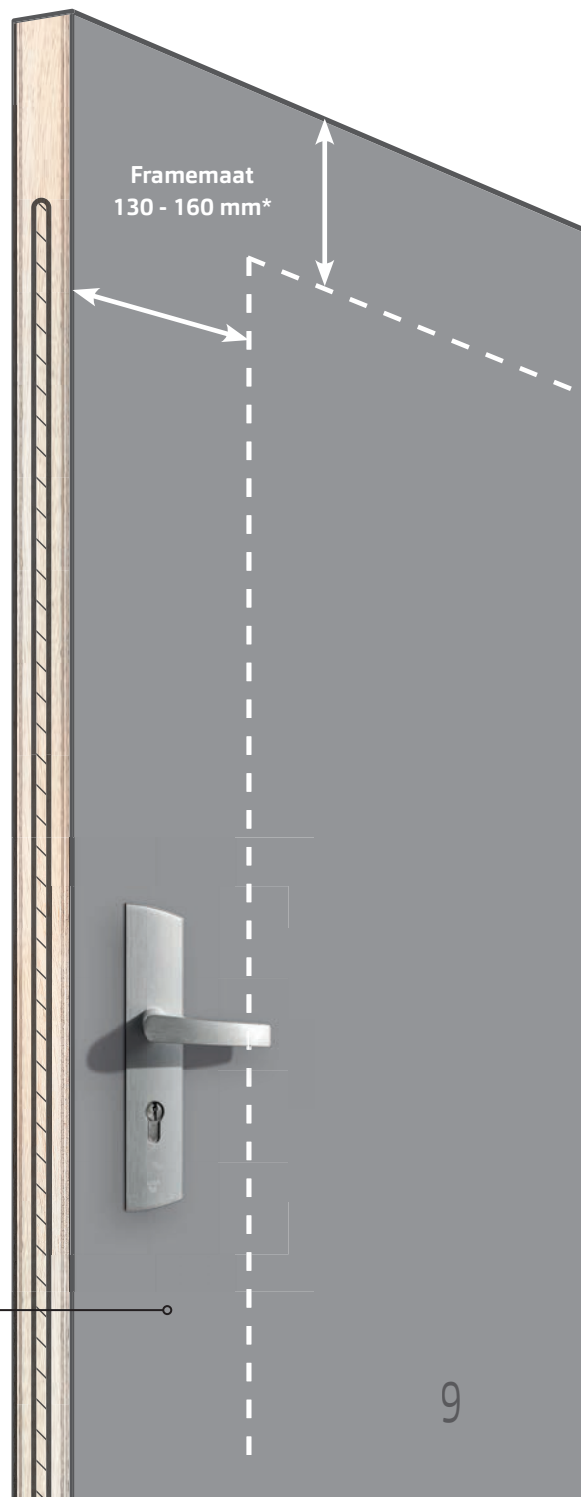

‘ UNIPRIME VERWERKINGSADVIEZEN ’

Opslag

Houd bij de opslag van UniPrime een aantal punten aan:

- horizontaal opslaan op minimaal 7 cm afstand van de vloer met behulp van zogenaamde strijkjes, onderlinge afstand circa 60 cm, zodat de platen niet kunnen doorbuigen.
- Bij opslag buiten, de platen zorgvuldig afdekken (uit direct zonlicht, bij voorkeur in een container).
- UniPrime wordt als regel geleverd met een vochtgehalte van 8-12%. Het is van belang de platen onder dezelfde condities op te slaan.



UniPrime Randsealer

Deze 1-component randsealer is speciaal ontwikkeld voor het afdichten van UniPrime en andere multiplexplaten. Alleen schilderen van de plaatranden is onvoldoende! Om problemen door vochtinwerking te voorkomen is het belangrijk dat:


- Na het zagen van de UniPrime platen deze ontvetten en licht schuren.
- gezaagde en niet-gezaagde kanten voorzien van radius = 3 mm.
- Gezaagde en onbehandelde zijkanen (bij platen) voorzien van twee lagen randsealer.
- Behandel schroefgaten direct (binnen 24 uur) na montage met een nauwelijks krimpend vulmiddel (epoxy).
- Na de voorgeschreven voorbehandeling zsm. de definitieve afwerklaag binnen 3 weken aanbrengen volgens opgave verfleverancier.


Algemeen advies

Voor de juiste verfkeuze, ook bij onderhoud, informeer altijd bij de verfleverancier. Bij deurmaat panelen adviseren wij het gebruik van lichte kleuren.

Onderhoud

Voor verdere verwerkings- en onderhoudsvoorschriften verwijzen wij naar o.a. het Centrum Hout en de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten betreffende afwerking van triplex voor buitentoepassing.

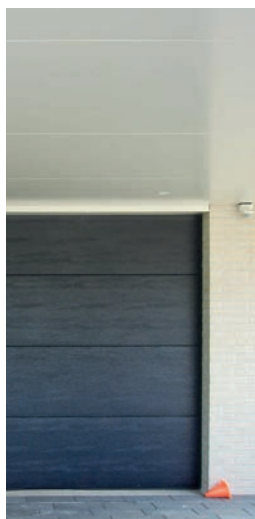

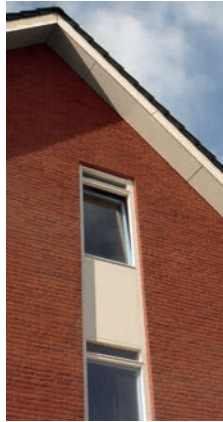

**‘ MET UNIPRIME
BENT U GEWOON SNELLER ’**



Wist u dat?

U met UniPrime tot
3x sneller klaar bent.

Tijd- en kostenbesparend!

Neem een plaat UniPrime en een onbehandelde okoumé plaat. Om tot een vergelijkbaar eindresultaat te komen worden beiden volgens voorschrift geschilderd. Omdat UniPrime alleen aan de voorzijde afgelakt hoeft te worden en aan de achterzijde onbehandeld kan blijven, blijkt in de praktijk dat de totale doorlooptijd om een plaat UniPrime gereed te maken 3 maal korter is dan voor een okoumé plaat.”

50% goedkoper

Naast de tijdwinst, omdat minder bewerkingen nodig zijn, blijkt ook op de materiaalkosten stevig bespaard te kunnen worden door UniPrime te gebruiken. Proefondervindelijk kan geconstateerd worden dat er ruim minder dan de helft aan verf kwijt nodig is voor de UniPrime plaat. Als je het totale kostenplaatje bekijkt blijkt dat UniPrime 50% goedkoper uit deze proef komt.



Uniprime is verkrijgbaar bij:

